



SECCION TIPO I : Carril bici y vial de servicio en margen derecho en desmante

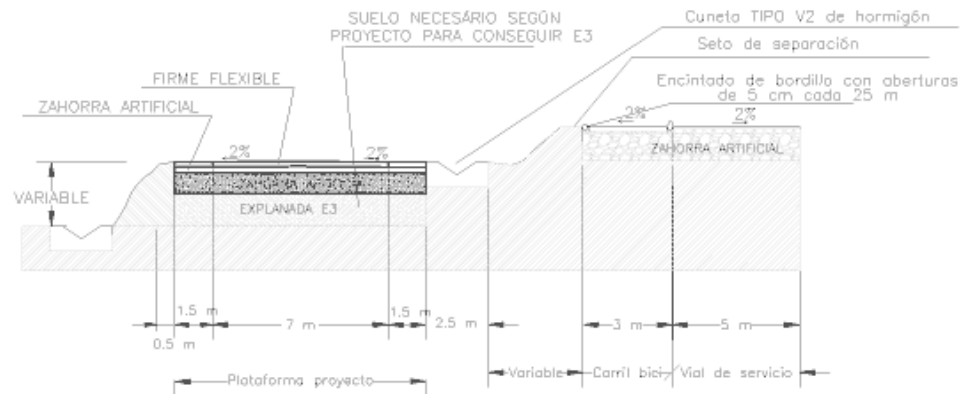

NOTA: La cuneta revestida de hormigón tipo V-2 se dispondrá a pie de terraplen en terraplenados de plataforma y a nivel de calzada en zonas de desmante

CUNETA REVESTIDA TIPO V2 (Cotas en metros)




SECCION DE CARRIL BICI (Cotas en metros)



SECCION DE FIRME FLEXIBLE (Cotas en metros)



SECCION II : Carril bici y vial de servicio en ambos márgenes en desmante

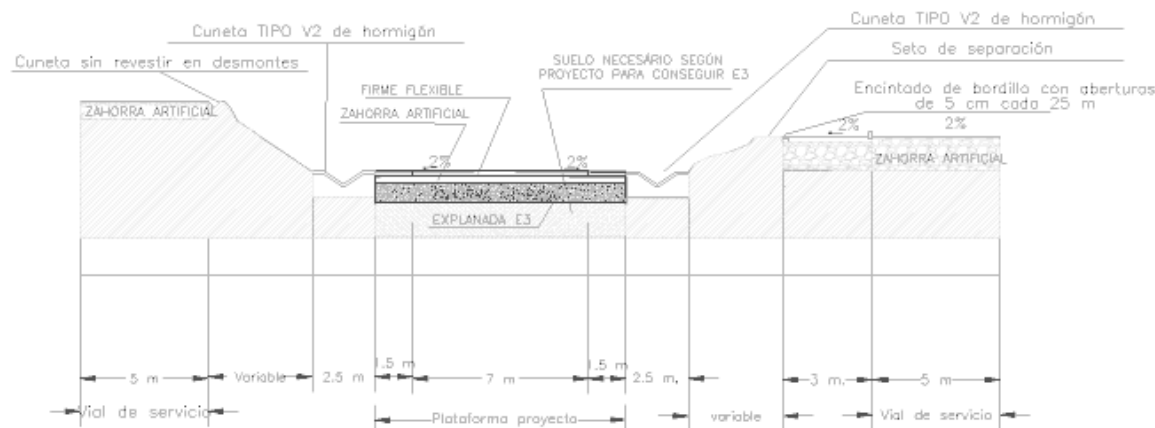

SECCION DE CAMINOS DE SERVICIO (Cotas en metros)



Sección para explanada E-3 (Cotas en metros)

